

TECHNICKÝ LIST

2K BEZBARVÝ LAK PREMIUM SPREJ

Číslo výrobku: 11012

Určený způsob použití: autoopravárenství/čirý lak

Popis produktu: Bezbarvý lak je odolný vůči pohonným látkám, je vysoce odolný vůči poškrábání, UV záření a povětrnostním vlivům.

Charakteristika výrobku:

- Rychlá doba schnutí
- Vynikající tok
- Snadné leštění
- Příznivá velikost 200ml pro zamezení přebytků barvy

Fyzikální a chemické vlastnosti

Vlastnosti aplikace:

2-3 plná stříkání, 50 μ


Doba odvětrávání mezi nátěry: cca 2 minuty

Sušení na vzduchu 70 °F (20 °C) 7h nebo 25 min. Teplota podkladu 140-160°F (60°C)

Sušení infračerveným zářením 25 min

Leštění po 7h 70°F (20 °C), sušení na vzduchu 45 min. 140-160°F (60°C) kabina


Sušení nebo infračervené sušení 30 min

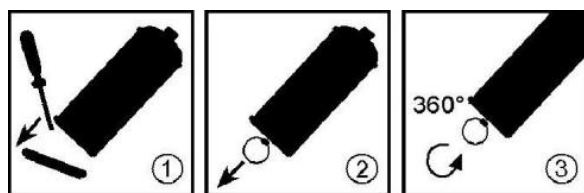


2 min



2-3 = 50 μ



2 min




20 °C = 7h



25 min

60 °C = 40 min

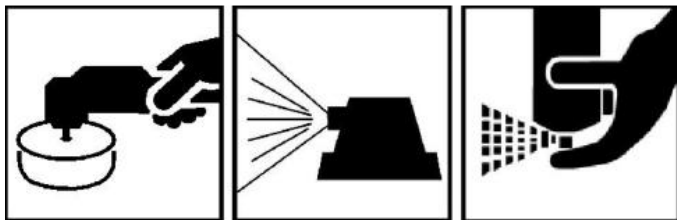

20 °C = 7h

60 °C = 45 min

IR = 25 min

Podklad:

Základní nátěry bezbarvé nebo metalické

Příprava:

po 30 min. schnutí na vzduchu, mohou být základní nátěry přelakovány Chamäleon 2K bezbarvým lakem premium.

Smíchání 2K bezbarvý lak premium s tužidlem:

Odstraňte ochranné víčko ze dna plechovky. Vyjměte kroužek a namontujte kroužek skrz celý šroub.

Pro smíchání tužidla se složkou A položte plechovku dnem vzhůru na rovný povrch a poté zatáhněte za šroub na dně plechovky pomocí kovového kroužku až na doraz.

Dalším otočením o 360° se kartuše zcela otevře a uvolní se tužidlo. Protřepáním plechovky se složka A smíchá s tužidlem v přesném míšícím poměru.

- Proveďte testovací nástřik
- Doba zpracovatelnosti – 24 hodin 70 °C (20 °C)

Důležité

- Pouze k profesionálnímu použití
- Připravené nátěrové hmoty obsahující isokyanáty mohou dráždit dýchací systém a způsobit alergické reakce. Před použitím nebo prací s nátěrovými hmotami, které obsahují isokyanát, si musíte přečíst všechny bezpečnostní informace na štítku plechovky a bezpečnostním listu materiálu. Osoby trpící alergiemi a astmatem a lidé, kteří jsou náchylní k onemocněním dýchacích cest, by neměli pracovat s materiály izokyanátů.
- Použití respirátoru je nutné
- upozornění na bezpečnostní list EU a také upozornění na manipulaci a varování na štítku
- skladovatelnost: 24 měsíců při 70 °F (20 °C)

Další informace neuvedené v technickém listu si vyžádejte e-mailem od dodavatele: objednavky@son-web.cz

Pro informace o bezpečnosti viz Bezpečnostní list.



CHAMÄLEON GMBH / RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A / 69115 HEIDELBERG / GERMANY

CHAMÄLEON GMBH
RUDOLF-DIESEL-STRASSE 8A
69115 HEIDELBERG
GERMANY

FON 0049 (0) 6221 - 520 440
FAX 0049 (0) 6221 - 520 449
MAIL INFO@CHAMAELEON-PRODUKTION.DE
WEB WWW.CHAMAELEON-PRODUKTION.DE